

## ПРАЙС-ЛИСТ Стеллаж полочный ДиКом СТ-051

Мах нагрузка на ярус хранения – 750 кг  
 Мах нагрузка на секцию стеллажа – 4500 кг

- Стеллаж металлический.
- Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству ярусов хранения. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой до 3000 мм включительно (глубина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 1050 мм). Стеллажи с большими высотами устанавливаются только в два ряда с использованием Соединителей спаренных рядов (высота 1800-3500 мм - 2 соединителя, 3600-6000 мм – 3 соединителя). Глубина стеллажа – 650 мм, 850 мм и 1050 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм). Допустимое минимальное количество ярусов хранения – не менее трех. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 50 мм. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм – 1 шт., 1800 мм и 2100 мм – 2 шт.)
- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- Балки стеллажа СТ-051 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки. Балки окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Полка 300x600, 300x800 и 300x1000 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
- Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов (СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1,98 (АО ЦНИИпромзданий).
- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

### Схема вариантов установки стеллажа СТ-051

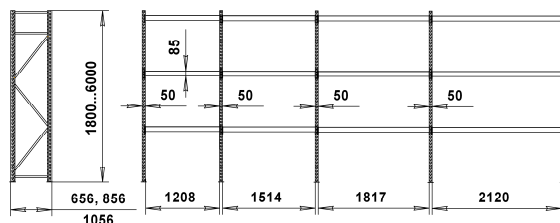
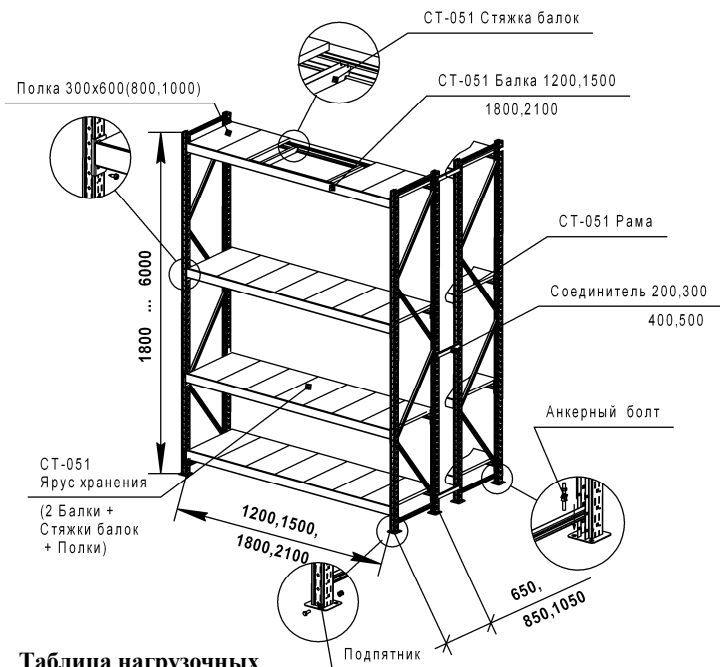


Таблица нагрузочных характеристик на СТ-051 Рама

Расстояние по вертикали между ярусами хранения, мм	Максимальная нагрузка на секцию стеллажа, кг
до 750 мм	4500
750мм – 1000 мм	3600
1050мм – 1250 мм	2200
1300мм – 2000 мм	1000

Таблица нагрузочных характеристик на СТ-051 Ярус хранения

Длина яруса хранения, мм	Максимальная нагрузка на ярус хранения**, кг.
1200	600
1500	750
1800	750
2100	700

\*\* Нагрузки на ярус указаны с учетом обязательной установки Стяжки балок. На ярус хранения длиной 1200 мм Стяжки балок не устанавливаются.

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Рама* высота, мм	глубина 650 мм		глубина 850 мм		глубина 1050 мм	
	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
1800	10,1	1 499	11	1 589	11,8	1 684
2000	10,8	1 591	11,7	1 681	12,5	1 776
2200	12,3	1 784	13,3	1 889	14,3	2 000
2500	13,4	1 922	14,4	2 027	15,4	2 138
2700	14,1	2 014	15	2 119	16,1	2 230
3000	15,9	2 253	17	2 373	18,2	2 500
3500	17,9	2 511	19	2 626	20,1	2 748
4000	20,2	2 814	21,5	2 949	22,8	3 092
4500	22,8	3 145	24,2	3 295	25,6	3 454
5000	25,3	3 476	26,8	3 641	28,5	3 816
5500	27,9	3 807	29,5	3 987	31	4 178
6000	30	4 065	31,5	4 240	33,2	4 426

\*Возможно изготовление рам высотой от 1800 мм до 6000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей.

СТ-051 Ярусы хранения (Глубина/ Длина, мм)	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1200 Полки окраш / цинк	12,7	2 392 / 2 272
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1500 Полки окраш./ цинк	16,3	3 057 / 2 907
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1800 Полки окраш./ цинк	19,6	3 722 / 3 542
СТ-051 Ярус хранения 650/ 2100 Полки окраш./ цинк	23,2	4 292 / 4 082
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1200 Полки окраш./ цинк	14,6	2 632 / 2 472
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1500 Полки окраш./ цинк	18,7	3 377 / 3 177
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1800 Полки окраш./ цинк	22,6	4 122 / 3 882
СТ-051 Ярус хранения 850/ 2100 Полки окраш./ цинк	26,6	4 752 / 4 472
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1200 Полки окраш./ цинк	17,5	3 032 / 2 832
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1500 Полки окраш./ цинк	22,5	3 897 / 3 647
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1800 Полки окраш./ цинк	27,3	4 762 / 4 462
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 2100 Полки окраш./ цинк	32	5 492 / 5 142
Соединитель 200 спар. рядов стеллажей (L=200мм)	0,4	155